

HDT GETREIDE-FLACHLAGER


MIT TRAPEZBLECH-TRENNWÄNDEN

- Robust und selbsttragend
- Stützpfeiler alle 3 m mit befestigten Bodenschienen
- Problemloses Aus- und Einlagern des Getreides, da Bodenfläche frei von Abstützungen
- Höhen von 2 bis 5,75 m
- Verzinkte Ausführung
- Bodenbelüftungskanäle entweder mit Rundbogenkanälen oder gegossen mit befahrbaren Schlitzlochblechen. Der stabile Boden kann auch mit Frontlader, Radlast bis 10 t befahren werden.
- Leichte und schnelle Montage – zum Selbstbau geeignet, da die Teile maßgenau nach Vereinbarung und Zeichnung geliefert werden.
- Besonders günstige Anschaffungskosten



Befahrbare Schlitzlochbleche:

- ◆ Leichte Reinigung
- ◆ Belastung bis 10 t Radlast
- ◆ Guter Trocknungseffekt von Speziaisaaten, Raps oder Grassamen
- ◆ Gleichmäßige Luftverteilung
- ◆ Stahl-Gusskästen 30 cm tief
- ◆ Mit U-Profilen

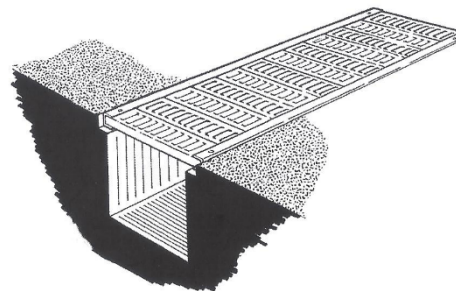

Rundbogenkanäle:

- Einfache Installation auf vorhandenem Boden
- Großer Luftdurchgang → schnelle Kühlung
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Verschieden Größen, teil- oder vollperforiert, Lochung 1,5 – 2,0 – 10,0 mm

